

工事概要調書


工事名	札幌医科大学基礎医学研究棟空調設備等改修工事		
工事場所	札幌市中央区南1条西17丁目		
概算工事費	20,000千円(税込)		
工期	契約締結日の翌日～令和8年2月10日		
分別解体			
工事概要	・基礎医学研究棟2階及び4階に設置されている水熱源ヒートポンプユニット空調機を更新する。 水熱源ヒートポンプユニット 1999年設置 25年経過(耐用年数15年) ・基礎医学研究棟地下2階雑排水槽の高温排水抑制制御の改修、及び雑排水ポンプの更新を行う。 基礎医学研究棟(SRC造 地下2階地上15階塔屋1階 20,575.63㎡)		
主たる工種	管工事		
船舶の使用			
本工事に係る設計委託業者			
なし			
同種・同規模工事			
次のすべてに該当する工事			
① 発注者	国、地方公共団体、建設業法施行令第42条に規定する公共法人、建設業法施行規則第18条に定める法人、国家公務員共済組合、地方職員共済組合、公立学校共済組合		
② 構造	非木造		
③ 請負金額	800万円以上		
④ 種類	新築、改築又は改修工事に伴う管工事		

注 項目及び内容については、適宜、追加・削除すること。

工事概要図


工事名	札幌医科大学基礎医学研究棟空調設備等改修工事
-----	------------------------

位置図

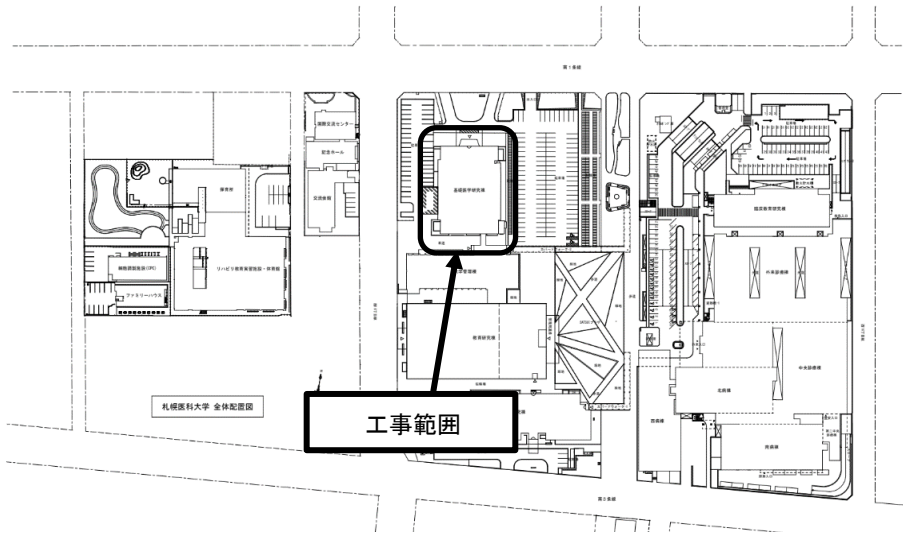


平面図

水熱源ヒートポンプユニット空調機 更新
2F: 4箇所
4F: 3箇所

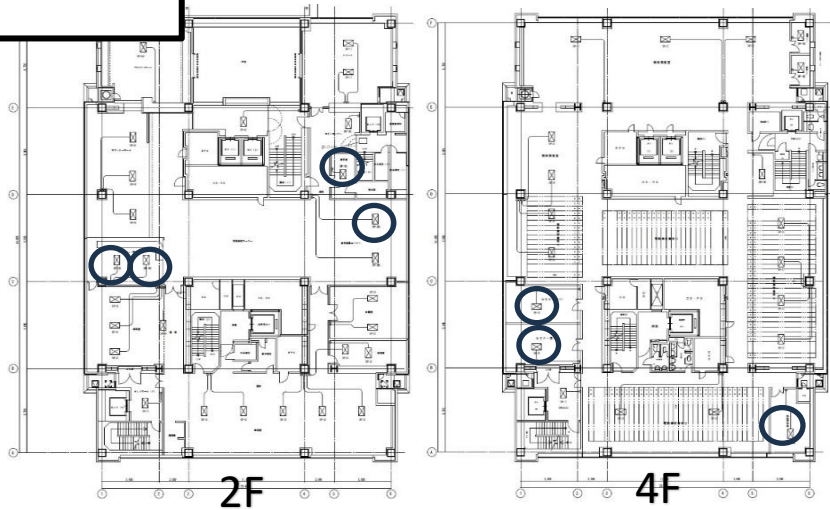

雑排水槽の改修
雑排水ポンプの更新

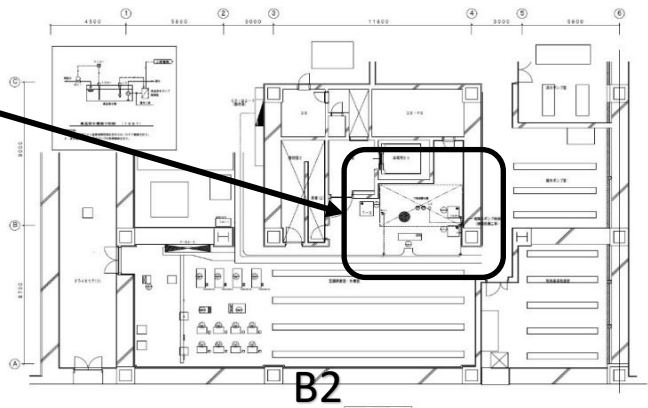

工事概要図

I 工事概要

- 1 工事名 札幌医科大学基礎医学研究棟空調設備等改修工事
- 2 工事場所 札幌市中央区南1条西17丁目
- 3 建物概要 基礎医学研究棟(SRC造 地下2階地上15階塔屋1階 20,575.63m²)
- 4 工事内容
 - ・基礎医学研究棟2階及び4階に設置されている水熱源ヒートポンプユニット空調機を更新する。
 - ・基礎医学研究棟地下2階雑排水槽の高温排水抑制制御の改修、及び雑排水ポンプの更新を行う。
- 5 工期 契約締結日の翌日～令和8年2月10日

II 配置図

